

Конструкция и размеры кровельных гвоздей ГОСТ 4030-63



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

msk.opm.ru

(812) 335-00-52

(495) 980-60-42

(812) 600-40-71

(495) 258-55-75


(812) 320-28-84

(916) 952-82-57

e-mail: spb@opm.ru

e-mail: msk@opm.ru

1. Конструкция и размеры кровельных гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже.

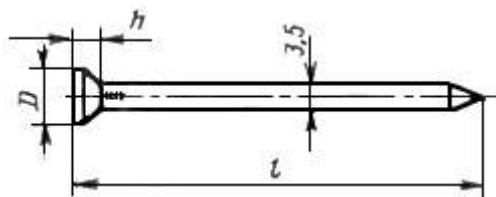

$$D_{\min} = 8 \text{ мм}; h_{\min} = 0,6d$$

Условное обозначение кровельных гвоздей с диаметром стержня 3,5 мм и длиной 40 мм:

Гвоздь 3,5x40 ГОСТ 4030-63

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283.

3. Теоретическая масса 1000 шт. гвоздей размером (3,5x40) мм равна 2,67 кг.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

msk.opm.ru

(812) 335-00-52

(495) 980-60-42

(812) 600-40-71

(495) 258-55-75

(812) 320-28-84

(916) 952-82-57

e-mail: spb@opm.ru

e-mail: msk@opm.ru